


LINHA D27-U

Os Disjuntores a Vácuo da linha D27-U são oferecidos nas classes de 17,5kV e 24kV e tem como meio extintor de arco elétrico, câmaras à vácuo. As vantagens são a total compatibilidade com a **NBR 14039**, eliminando riscos de incêndio e preocupações ambientais com descarte de óleo.

Tipo	D27-U Comando Lateral	
Características Elétricas	(IEC 62271-100)	
Tensão Nominal - (kV)	17,5	24
Frequência Nominal - (Hz)	60	
Corrente Nominal - (A)	1250	
Tensão suportável a frequência industrial - (kV)	34,5	50
Tensão suportável a impulso NBI - (kV)	95	125
Capacidade de interrupção - (kA)	25	
Corrente suportável de curto circuito - (kA 4s)	25	
Sequência de operação	O-0,3s-CO-180s-CO	
Durabilidade Elétrica	20.000 manobras	
Meio Extintor	Vácuo	
Bobina de Abertura	110Vca/220Vca/125Vcc	
Bobina de Fechamento	110Vca/220Vca/125Vcc	
Bobina de Trip	110Vca/220Vca/125Vcc	
Comando motorizado	110Vca/220Vca/125Vcc	
Tempo de abertura - (ms)	35	
Tempo de fechamento - (ms)	50	
Tempo de interrupção - (ms)	95	

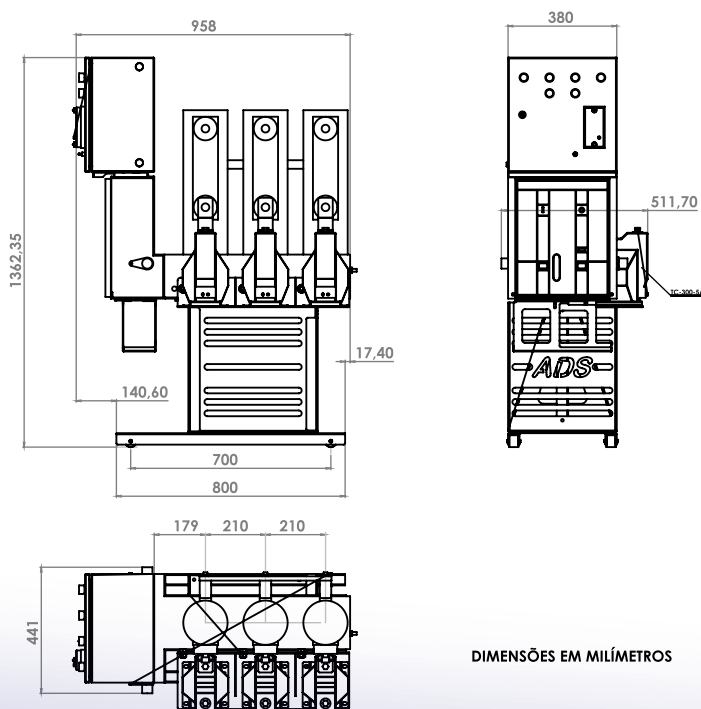

DIMENSÕES EM MILÍMETROS


On Board

Nota: Modelo do relé de proteção à ser definido de acordo com as especificações do projeto.

Características Construtivas

Altura (mm)	1362,35
Largura (mm)	441
Profundidade (mm)	958
Peso (kg)	150

Acessórios Inclusos

Relé Anti Pumping
Contador de Manobras
Bobina de Trip
Bloqueio de fechamento por falta de tensão

Acessórios Opcionais

Bloqueio tipo Kirk
Bobina de Mínima
No break

Avendida 22 de Outubro, 980
 Jd. Santa Helena - Cep 13806-050 - Mogi Mirim-SP
 Tel: (19) 3804-1119 | 3552-3650
 E-mail: vendas@adsdisjuntores.com.br

www.adsdisjuntores.com.br