

LINHA DAU

Os Disjuntores linha DAU são oferecidos nas classes de 17,5kV / 24kV e tem como meio extintor de arco elétrico, câmaras à vácuo. As vantagens são a total compatibilidade com a **NBR 14039**, eliminando riscos de incêndio e preocupações ambientais com descarte de óleo.

Tipo	DAU - Comando Frontal	
Características Elétricas (IEC 62271-100)		
Tensão Nominal (kV)	17,5	24
Frequência Nominal (Hz)	60	
Corrente Nominal (A)	1250	
Tensão suportável a frequência industrial (kV)	34,5	50
Tensão suportável a impulso NBI (kV)	95	125
Capacidade de interrupção (kA)	31,5	
Corrente suportável de curto circuito (kA 4s)	31,5	
Sequência de operação	O-0,3s-CO-180s-CO	
Durabilidade Elétrica	20.000 manobras	
Meio Extintor	Vácuo	
Bobina de Abertura	110Vca/220Vca/125Vcc	
Bobina de Fechamento	110Vca/220Vca/125Vcc	
Bobina de Trip	110Vca/220Vca/125Vcc	
Comando motorizado	110Vca/220Vca/125Vcc	
Tempo de abertura (ms)	35	
Tempo de fechamento (ms)	50	
Tempo de interrupção (ms)	95	



DAU ON BOARD

Características Construtivas


Altura (mm)	1443,15
Largura (mm)	733,6
Profundidade (mm)	660
Peso (kg)	150

Acessórios Inclusos

Relé Anti Pumping
Bobina de Trip

Acessórios Opcionais

Bloqueio tipo Kirk
Bobina de Mínima
No break
Carrinho
Contador de Manobras

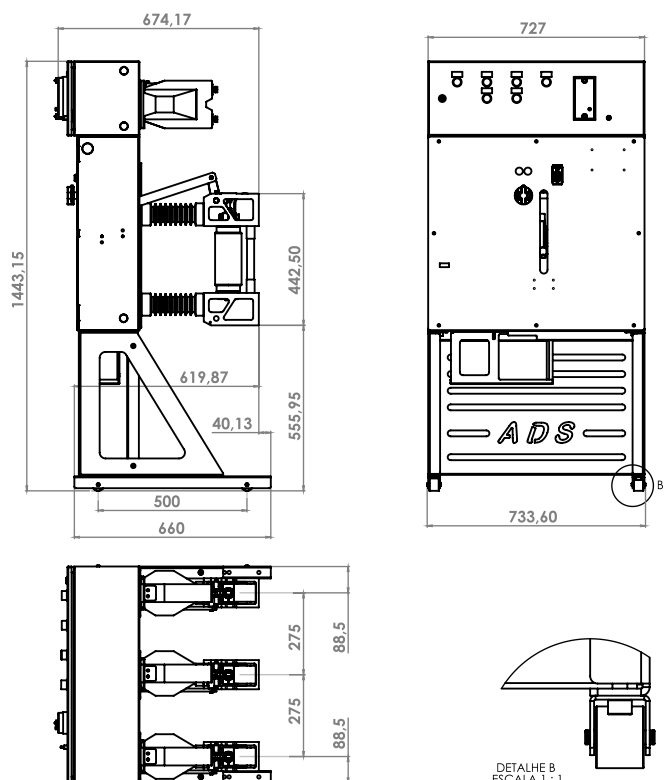

NOTA: DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Avendida 22 de Outubro, 980
 Jd. Santa Helena - Cep 13806-050 - Mogi Mirim-SP
 Tel: (19) 3804-1119 | 3552-3650
 E-mail: vendas@adsdisjuntores.com.br

www.adsdisjuntores.com.br