

LINHA DW

Os Disjuntores Baixa Tensão Caixa Aberta linha DW são destinados para a proteção de circuitos elétricos de alta potência. Estão disponíveis nas versões: fixo e extraível.

Tipo	DWF-25
Características Elétricas	(IEC 60947-2)
Corrente Nominal máxima In (A) à 40°C	2500
Ajuste de Corrente	(0,4 ~ 1) x In
Tensão Nominal de Operação Ue - (V)	400
Tensão Nominal de Isolação Ui - (V)	690
Tensão de Impulso Uimp - (kV)	12
Frequência (Hz)	50/60
Número de polos	3
Versão	Extraível
Proteção	Relé Eletrônico
Capacidade de Interrupção de curto circuito - Icu (kA)	80
Capacidade de Interrupção de curto circuito - Ics (kA)	50
Corrente Suportável - Icw (kA) / 1s	50
Categoria de Utilização	B
Tempo de Operação (ms) - Abertura	40
Fechamento	80
Terminais de Conexão	Vertical




Características Construtivas

Altura (mm)	432
Largura (mm)	438
Profundidade (mm)	424,5
Peso (kg)	85

Nota: Dimensões considerando o Disjuntor já montado no Sub-Cubículo.

Itens Série

Bobina de Abertura e Fechamento
Bobina de Mínima Tensão
Carregamento de Molas Motorizado

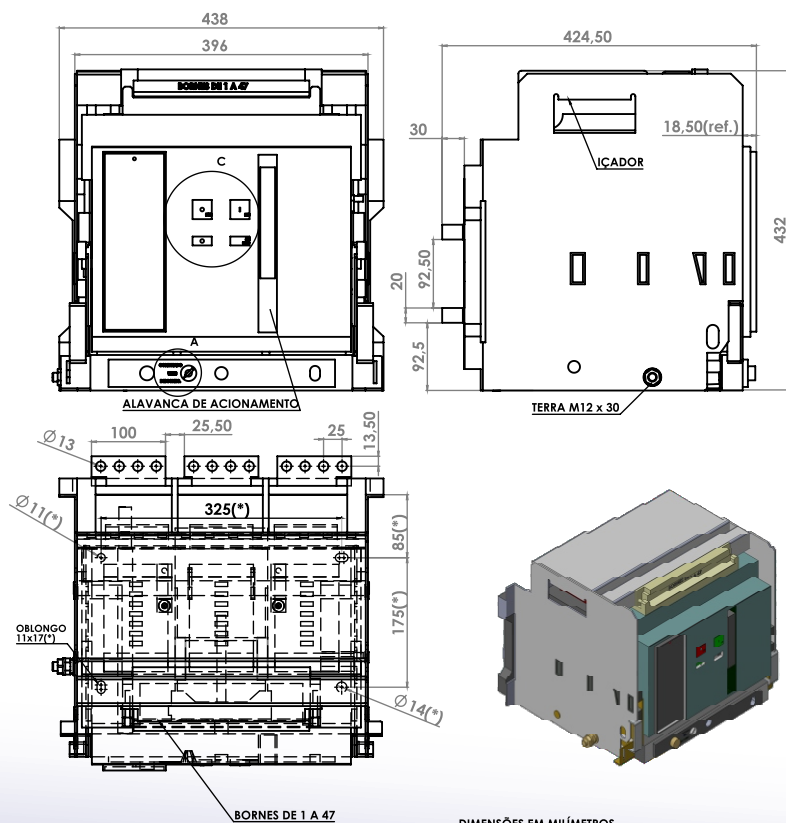

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

Avendida 22 de Outubro, 980
Jd. Santa Helena - Cep 13806-050 - Mogi Mirim-SP
Tel: (19) 3804-1119 | 3552-3650
E-mail: vendas@adsdisjuntores.com.br



www.adsdisjuntores.com.br