

LINHA DW

Os Disjuntores Baixa Tensão Caixa Aberta linha DW são destinados para a proteção de circuitos elétricos de alta potência. Estão disponíveis nas versões: fixo e extraível.

Tipo	DWF-32
Características Elétricas	(IEC 60947-2)
Corrente Nominal máxima I_n (A) à 40°C	3200
Ajuste de Corrente	$(0,4 \sim 1) \times I_n$
Tensão Nominal de Operação U_e - (V)	400
Tensão Nominal de Isolação U_i - (V)	690
Tensão de Impulso U_{imp} - (kV)	12
Frequência (Hz)	50/60
Número de polos	3
Versão	Extraível
Proteção	Relé Eletrônico
Capacidade de Interrupção de curto circuito - I_{cu} (kA)	80
Capacidade de Interrupção de curto circuito - I_{cs} (kA)	50
Corrente Suportável - I_{cw} (kA) / 1s	50
Categoria de Utilização	B
Tempo de Operação (ms) - Abertura	40
Fechamento	80
Terminais de Conexão	Vertical




Características Construtivas

Altura (mm)	432
Largura (mm)	438
Profundidade (mm)	424,5
Peso (kg)	100

Nota: Dimensões considerando o Disjuntor já montado no Sub-Cubículo.

Itens Série

Bobina de Abertura e Fechamento
Bobina de Mínima Tensão
Carregamento de Molas Motorizado

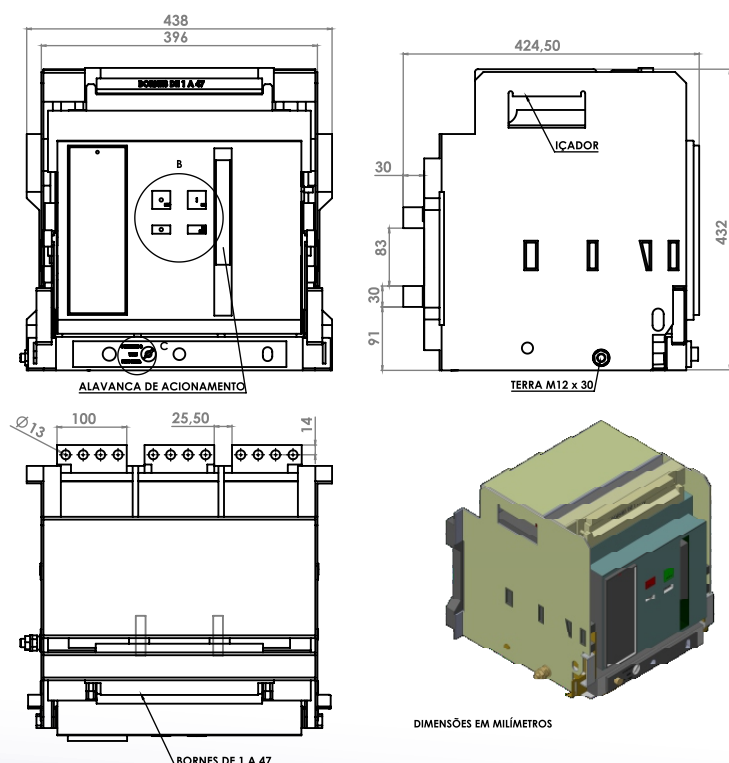

Avendida 22 de Outubro, 980
Jd. Santa Helena - Cep 13806-050 - Mogi Mirim-SP
Tel: (19) 3804-1119 | 3552-3650
E-mail: vendas@adsdisjuntores.com.br

www.adsdisjuntores.com.br